




Перейти к онлайн-форме

SIL005F16

Roughing T-slot mill

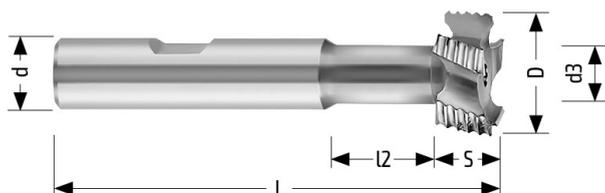

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части D k12 16,00	Сталь <800 н / мм ²	<u>Без покрyтия (SIL)</u>
Толщина S 8,0	Сталь <1000 н / мм ²	<u>Альтернативные</u>
Общая длина L 62	Grey cast iron	<u>покрyтия</u>
Диаметр хвостовика d 10,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Диаметр обнижения d3 7,00		
Длина обнижения l2 10,0		
Количество зубов Z 5		
Стандарты хвостовика Rif. gambo FORMB		

Этот инструмент доступен с диаметрами 10 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.