

HSS

ALT

005F


Altre frese HSS



Перейти к онлайн-форме

SIL005F32


Roughing T-slot mill

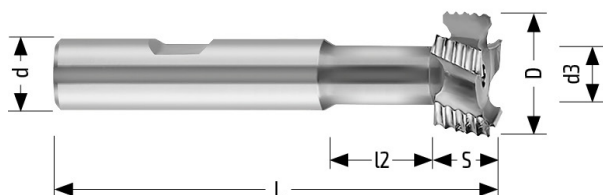

ISO
3337

DIN
851AB

λ 25°
 γ 10°



Детали

Диаметр режущей части D k12	32,00
Толщина S	14,0
Общая длина L	90
Диаметр хвостовика d	16,00
Диаметр обнижения d3	15,00
Длина обнижения l2	22,0
Количество зубов Z	6
Стандарты хвостовика Rif. gambo	FORMB

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Без покрyтия (SIL)

Альтернативные
покрyтия

Balinit® Alcrona (NIG)

Этот инструмент доступен с диаметрами 10 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.