

HSS

SGR

013F


Fresa a Sgrossare in HSSCo8



Перейти к онлайн-форме


SIL013F16

Roughing end mill, regular version

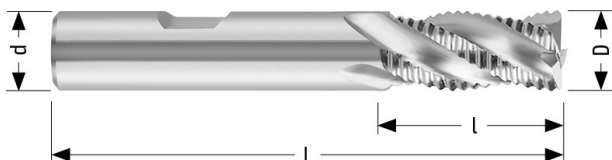

ISO
1641/I
DIN
844K

λ 30°
 γ 12°



Детали

Диаметр режущей части	
D k12	16,00
Диаметр хвостовика	
d	16,00
Общая длина	
L	92
Длина режущей части	
l	32,00
Фаска	
45°	0,60
Количество зубов	
Z	4
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	FORMB

Материалы

Сталь <800 н / мм ²
Сталь <1000 н / мм ²
Grey cast iron

Покрyтия

Без покрyтия (SIL)
Альтернативные покрyтия
Balinit® Alcrona (NIG)

Этот инструмент доступен с диаметрами34 и покрyтиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.