


HSS SGR 038F Frese a Sgrossare in HSSCo8



Перейти к онлайн-форме

# SIL038F09

Roughing end mill, regular version

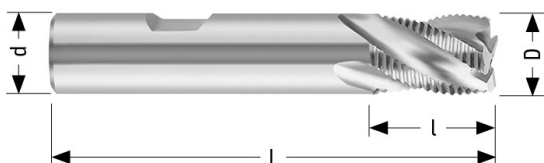

## Детали

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Диаметр режущей части |       |
| D k12                 | 9,00  |
| Диаметр хвостовика    |       |
| d                     | 10,00 |
| Общая длина           |       |
| L                     | 61    |
| Длина режущей части   |       |
| l                     | 11,00 |
| Фаска                 |       |
| 45°                   | 0,50  |
| Количество зубов      |       |
| Z                     | 4     |
| Стандарты хвостовика  |       |
| Ссылка на вал         | FORMB |

## Материалы

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  |  |
| Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> |  |
| Grey cast iron                  |  |

## Покрyтия

|                         |
|-------------------------|
| Без покрытия (SIL)      |
| Альтернативные покрытия |
| Balinit® Alcrona (NIG)  |

Этот инструмент доступен с диаметрами 20 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.