




 Перейти к онлайн-форме

# SIL10C167

Dovetalls mill

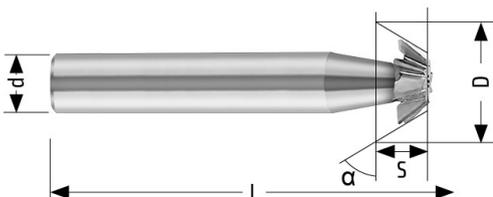

| Детали                             | Материалы                       | Покрyтия           |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Передний угол<br>$\alpha$          | Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | Без покрyтия (SIL) |
| Диаметр режущей части<br>D js16    | Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | Альтернативные     |
| Толщина<br>S -                     | Grey cast iron                  | покрyтия           |
| Общая длина<br>L                   |                                 |                    |
| Диаметр хвостовика<br>d            |                                 |                    |
| Количество зубoв<br>Z              |                                 |                    |
| Стандарты хвостовика<br>Rif. gambo |                                 |                    |
|                                    | FORMA                           |                    |

Этот инструмент доступен в диаметрах 3.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.