Перейти к онлайн-форме

TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

T00022T00300001

HSSE machine taps for blind bores. 40°Helix

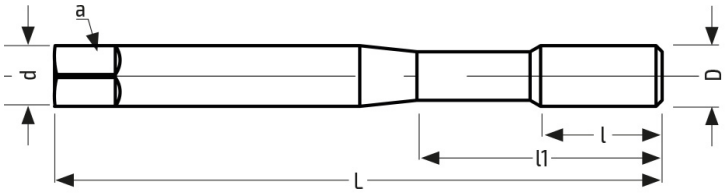

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Детали

Диаметр цековки dv	M3
Диаметр режущей части D	3,00
Шаг резьбы P	0,50
Общая длина L	56
Длина режущей части l	7,00
Длина обнижения l1	15,0
Диаметр хвостовика d	3,50
уплощение a	2,70
Количество зубов Z	3
Стандарты Norm	DIN 371
Предварительное отверстие Dpr	2,50

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий

Покрытия

Balinit® TiN (NIT)

Альтернативные покрытия

Vaporized (VA)

Этот инструмент доступен с диаметрами23 и покрытиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.