TAP | TAP_S | 00022 | Maschi: Linea Standard

Перейти к онлайн-форме

T00022V01600001

HSSE machine taps for blind bores. 40°Helix

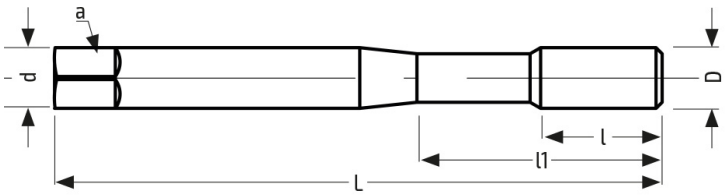

C (2-3) | DIN 13 | λ 40° | 45°

Детали

Диаметр цековки dv	M16
Диаметр режущей части D	16,00
Шаг резьбы P	2,00
Общая длина L	110
Длина режущей части l	20,50
Диаметр хвостовика d	12,00
уплощение a	9,00
Количество зубов Z	4
Стандарты Norm	DIN 376
Предварительное отверстие Dpr	14,00

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий

Покрытия

Vaporized (VA)

Альтернативные покрытия

Balinit® TiN (NIT)

Этот инструмент доступен с диаметрами 23 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.