Перейти к онлайн-форме

TAP | TAP_P | 00031 | Maschi: Linea Performance

T00031E00140001

HSS-PmCo machine taps for through holes straight flute, corrected entry

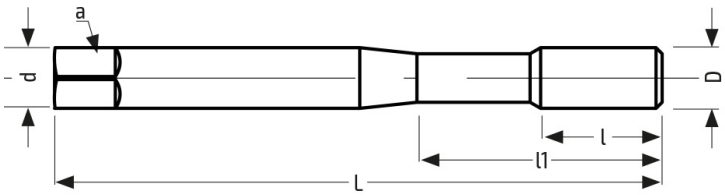

B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Детали

Диаметр цековки dv	M1,4
Диаметр режущей части D	1,40
Шаг резьбы P	0,30
Общая длина L	40
Длина режущей части l	7,00
Длина обнижения l1	10,0
Диаметр хвостовика d h9	2,50
уплощение a	2,10
Количество зубов Z	2
Стандарты Norm	DIN 371
Предварительное отверстие Dpr	1,10

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий
- Медь

Покрытия

Threadmax (TIH1)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 24.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.