TAP | TAP_P | 00031 | Maschi: Linea Performance

Перейти к онлайн-форме

T00031E01600001

HSS-PmCo machine taps for through holes straight flute, corrected entry

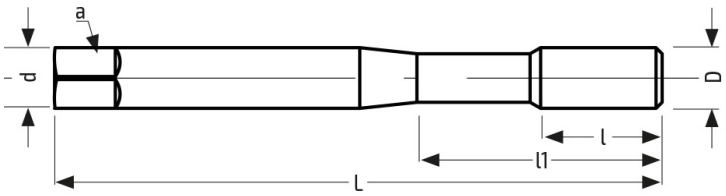

B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Детали

Диаметр цековки dv	M16
Диаметр режущей части D	16,00
Шаг резьбы P	2,00
Общая длина L	110
Длина режущей части l	28,00
Диаметр хвостовика d h9	12,00
уплощение a	9,00
Количество зубов Z	4
Стандарты Norm	DIN 376
Предварительное отверстие Dpr	14,00

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий
- Медь

Покрытия

Threadmax (TIH1)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах24.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.