


T00032E00800001

HSS-PmCo machine taps for blind holes 45° Helix

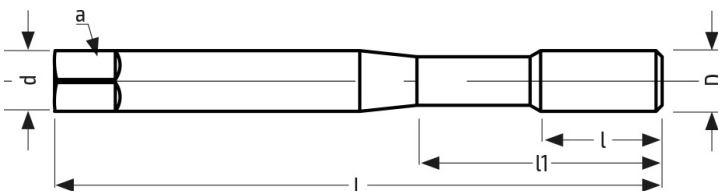

Детали

Диаметр цековки	M8
dv	
Диаметр режущей части	8,00
D	
Шаг резьбы	1,25
P	
Общая длина	90
L	
Длина режущей части	14,00
l	
Длина обнижения	33,0
l1	
Диаметр хвостовика	8,00
d h9	
уплощение	6,20
a	
Количество зубов	3
Z	
Стандарты	DIN 371
Norm	
Предварительное отверстие	6,80
Dpr	

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Алюминий	

Покрyтия

Threadmax (TiN1)

Альтернативные покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах19.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.