TAP | TAP_P | 00032 | Maschi: Linea Performance

Перейти к онлайн-форме

# T00032E02700001

HSS-PmCo machine taps for blind holes 45° Helix

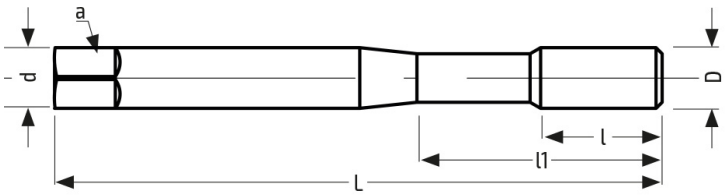


C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

## Детали

| | |
|---|---|
| Диаметр цековки dv | M27 |
| Диаметр режущей части D | 27,00 |
| Шаг резьбы P | 3,00 |
| Общая длина L | 160 |
| Длина режущей части l | 32,00 |
| Диаметр хвостовика d h9 | 20,00 |
| уплощение a | 16,00 |
| Количество зубов Z | 5 |
| Стандарты Norm | DIN 376 |
| Предварительное отверстие Dpr | 24,00 |

## Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий

## Покрытия

Threadmax (TIH1)

## Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 19.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.