

HSS

UTP

301

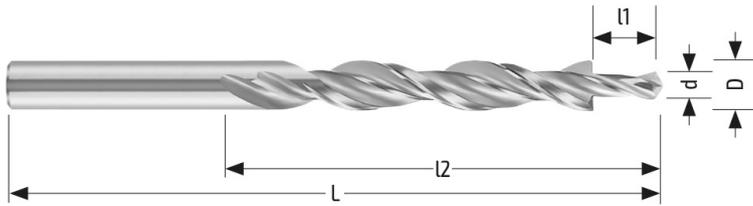
Punte a eliche indipendenti



Перейти к онлайн-форме

UTP301008

Subland drill

DIN
8376

180°

Детали

Диаметр цековки	
dv	M8
Диаметр режущей части	
D h8	15,00
Диаметр хвостовика	
d	13,50
Длина канавки	
L2	114,0
Общая длина	
L	169
Диаметр обнижения	
d1	0,00
Угол ступеньки	
α	180
Диаметр направляющей	
d1	8,6
Длина собачки сверла	
l1	19,0
Количество зубов	
Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	FORMA

Материалы

Покрyтия

Без покрытия (SIL)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.