HSS | UTP | 311 | Punte a eliche indipendenti

Перейти к онлайн-форме

UTP311052

Subland drill

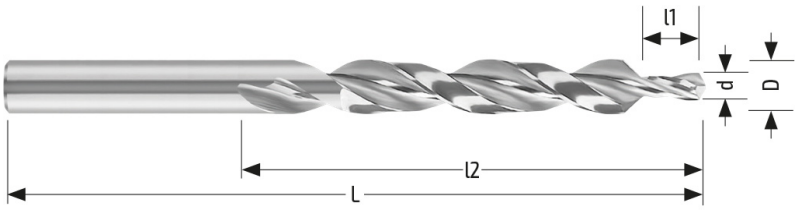



Детали

Диаметр цековки dv	M5
Диаметр режущей части D h8	10,40
Диаметр хвостовика d	10,40
Длина канавки L2	83,0
Общая длина L	133
Диаметр обнижения d1	0,00
Угол ступеньки α	90
Диаметр направляющей d1	5,3
Длина собачки сверла l1	16,0
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA

Материалы

Покрытия

Без покрытия (SIL)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 10.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.