Перейти к онлайн-форме

HSS | UTP | 321 | Punte a eliche indipendenti

UTP321003

Subland drill for tapped holes

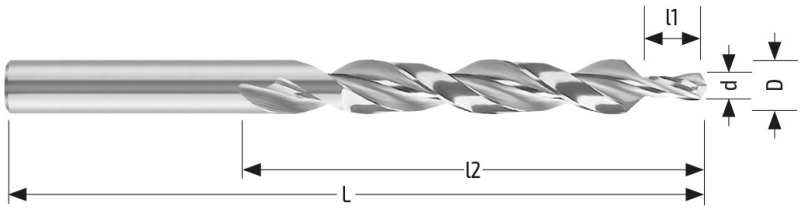



Детали

Диаметр цековки dv	M3
Диаметр режущей части D h8	3,40
Диаметр хвостовика d	3,40
Длина канавки L2	39,0
Общая длина L	70
Диаметр обнижения d1	0,00
Угол ступеньки α	90
Диаметр направляющей d1	2,5
Длина собачки сверла l1	9,0
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA

Материалы

Покрытия

Без покрытия (SIL)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.