Перейти к онлайн-форме

HSS | UTP | 321 | Punte a eliche indipendenti

UTP321008

Subland drill for tapped holes

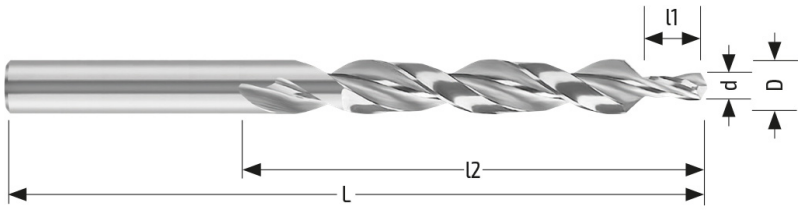



Детали

Диаметр цековки dv	M8
Диаметр режущей части D h8	9,00
Диаметр хвостовика d	9,00
Длина канавки L2	81,0
Общая длина L	125
Диаметр обнижения d1	0,00
Угол ступеньки α	90
Диаметр направляющей d1	6,8
Длина собачки сверла l1	21,0
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA

Материалы

Покрытия

Без покрытия (SIL)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.