

HSS

UTP

321

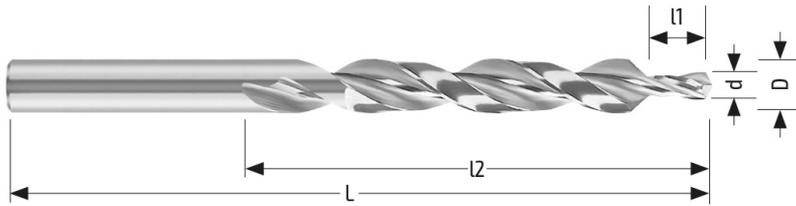
Punte a eliche indipendenti



Перейти к онлайн-форме

UTP321008

Subland drill for tapped holes

DIN
8378

Детали

Диаметр цековки	
dv	M8
Диаметр режущей части	
D h8	9,00
Диаметр хвостовика	
d	9,00
Длина канавки	
L2	81,0
Общая длина	
L	125
Диаметр обнижения	
d1	0,00
Угол ступеньки	
α	90
Диаметр направляющей	
d1	6,8
Длина собачки сверла	
l1	21,0
Количество зубов	
Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	FORMA

Материалы

Покрyтия

Без покрытия (SIL)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.