



HSS UTP 321 Punte a eliche indipendenti

Перейти к онлайн-форме

UTP321012

Subland drill for tapped holes

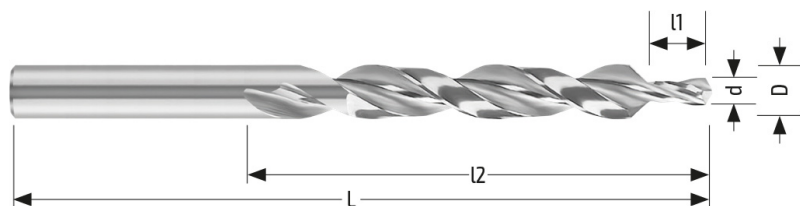

Детали	Материалы	Покрытия
Диаметр цековки dv	M12	Без покрытия (SIL)
Диаметр режущей части D h8	14,00	Альтернативные
Диаметр хвостовика d	13,50	покрытия
Длина канавки L2	94,0	
Общая длина L	142	
Диаметр обнижения d1	0,00	
Угол ступеньки α	90	
Диаметр направляющей d1	10,2	
Длина собачки сверла l1	30,0	
Количество зубов Z	2	
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA	

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.