

Silsaving

Frese alte prestazioni


894S



Перейти к онлайн-форме

894S

4 flute end mill regular version with unequal flute spacing for stainless steel and mild steel

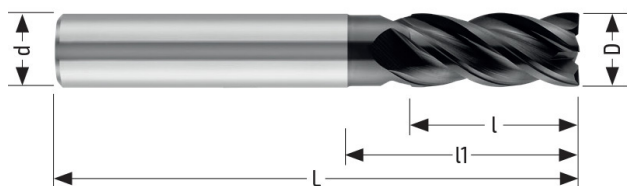

6527 L

λ 38°



45°

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

Покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Серия normal

22 Articoli | 2 Страницы | Этот инструмент доступен в диаметрах 11.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.

D h10	d h6	L	I	I1	a	45° '+0,05/+0	Z	Ссылка на вал	Покрyтия (Balinit®)	Код
3,00	6,00	57	8,00	11,0	0,10	0,10	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D. 3
3,00	6,00	57	8,00	11,0	0,10	0,10	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D. 3
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,10	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D. 4
4,00	6,00	57	11,00	16,0	0,10	0,10	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D. 4
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,10	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D. 5
5,00	6,00	57	13,00	18,0	0,10	0,10	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D. 5
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,10	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D. 6
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,10	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D. 6
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D. 8
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D. 8
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D.10
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D.10
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D.12
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D.12
14,00	14,00	83	26,00	36,0	0,20	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D.14
14,00	14,00	83	26,00	36,0	0,20	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D.14
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D.16
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D.16
18,00	18,00	92	32,00	42,0	0,20	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D.18
18,00	18,00	92	32,00	42,0	0,20	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D.18
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	894S D.20
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	894SW D.20